

EV WALLBOX

APP version



Réglage du temps de charge
Définissez librement le temps de charge




Historique de chargement
Interroger l'historique de charge à tout moment, n'importe où



Télécommande par APP
Démarrer ou arrête la charge par Bluetooth




Mise à jour logiciel
Mise à niveau régulière

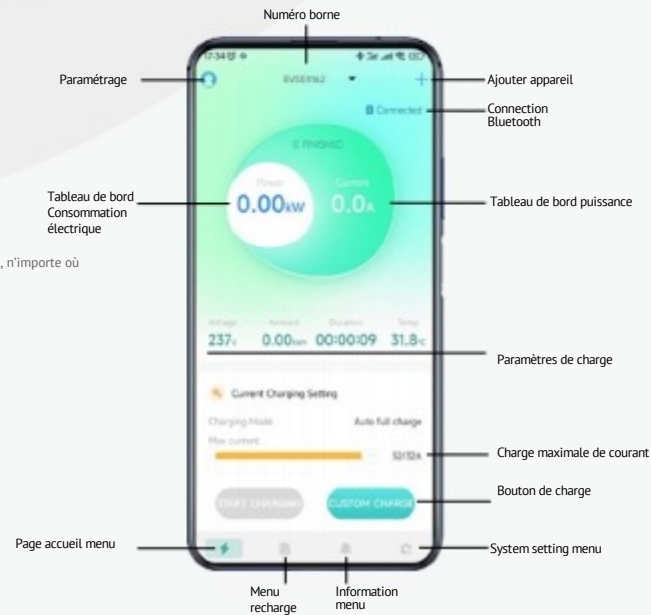

HISTORIQUE DE CHARGEMENT

Interroger, vérifier ses consommations

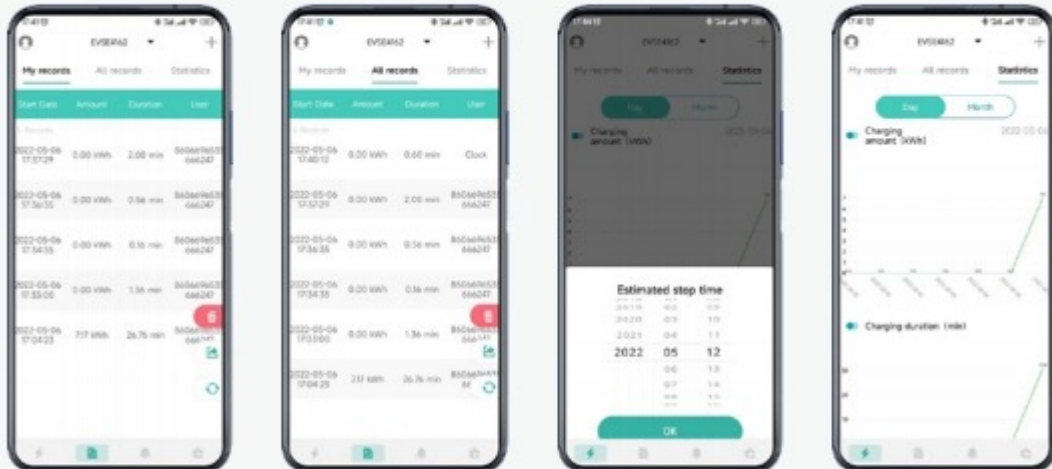

Modèle BS20-APP

Entrée & sortie	
Voltage entrée/sortie	AC 230V/400V
Fréquence entrée	47~63Hz
Max. puissance sortie	7.6kW(1 Phase)/22kW(3 Phase)
Max. courant sortie	32A
Charging interface type	IEC 62196-2, SAE J1772

Protection

Protection surtension	✓
Protection tension	✓
Protection surcharge	✓
Protection circuit court	✓
Protection terre	✓
Protection sur-temps	✓
Protection lumineuse	✓

Fonctions

Bluetooth	✓
LCD	3.5-inch color display
RCD	Type A / Type A+6mA DC
LED voyant	✓
Ajustement intelligent charge	✓

Option

Environnement

Niveau de protection	IP66
Environment temperature	-40 °C ~ +75 °C
Humidité relative	0-95% non-condensing
Maximum altitude	<2000m
Refroidissement	air naturel
Consommation en veille	<8W

Caractéristiques

Dimensions (W/H/D)	295/195/65mm
Poids	6KG~8KG

Accessoires de pose

Support mural	✓
Mât de fixation au sol	Optional

Certificat

Certificat	CE, FCC, CSA, RoHS
------------	--------------------